

Tagliatrice per il recupero di patate fritte difettose

Glide trasforma un bastoncino di patata con difetti in un prodotto buono utilizzando un semplice metodo di taglio meccanico.

Questa tagliatrice di alta prestazione toglie i punti neri e gli occhi che si trovano spesso sull'estremità della patata frita con un funzionamento in continuo. Il sistema incrementa la resa con almeno il 60-70% dei bastoncini rigettati dalla linea.

Applicazioni

Glide taglia bastoncini di patate difettose in due o più pezzi, con una prima misura di taglio regolabile da 10 fino a 25 mm e un'ulteriore misura di taglio fissa.

La lama di taglio può essere regolata tra 60 e 100 mm per adattare la lunghezza del bastoncino di patata frita alimentata in macchina.

Glide



Caratteristiche


- Guida e posizionamento ottimali del prodotto nel compartimento di taglio assicurano che il prodotto venga tagliato alla lunghezza desiderata.
- La superficie interna della tramoggia di taglio ha una finitura speciale sicché i bastoncini di patate scivolino senza sforzi verso il meccanismo di taglio.
- Glide può essere facilmente integrata in una linea di produzione in un flusso di derivazione del prodotto.
- La macchina necessita di poca o nessuna manutenzione in quanto non sono coinvolti in aggiunta processori o videocamere.
- Le zone prodotto e di trasmissione sono completamente separate, per facilitare una pulizia rapida e specifica.

Principio di funzionamento

Una volta alimentato in macchina il prodotto difettoso viene diretto in alto attraverso la tramoggia di alimentazione (1) e cade in basso nelle camere di taglio coniche (2). La tramoggia di carico e le camere di taglio ruotano simultaneamente alla stessa velocità.

Le camere di taglio ruotano davanti a coltelli fissi che superano le camere in altezza, posizionando pertanto il prodotto alla misura di taglio desiderata.

Il prodotto tagliato cade attraverso un setaccio, dopo di che i pezzi tagliati tornano nel flusso prodotto.

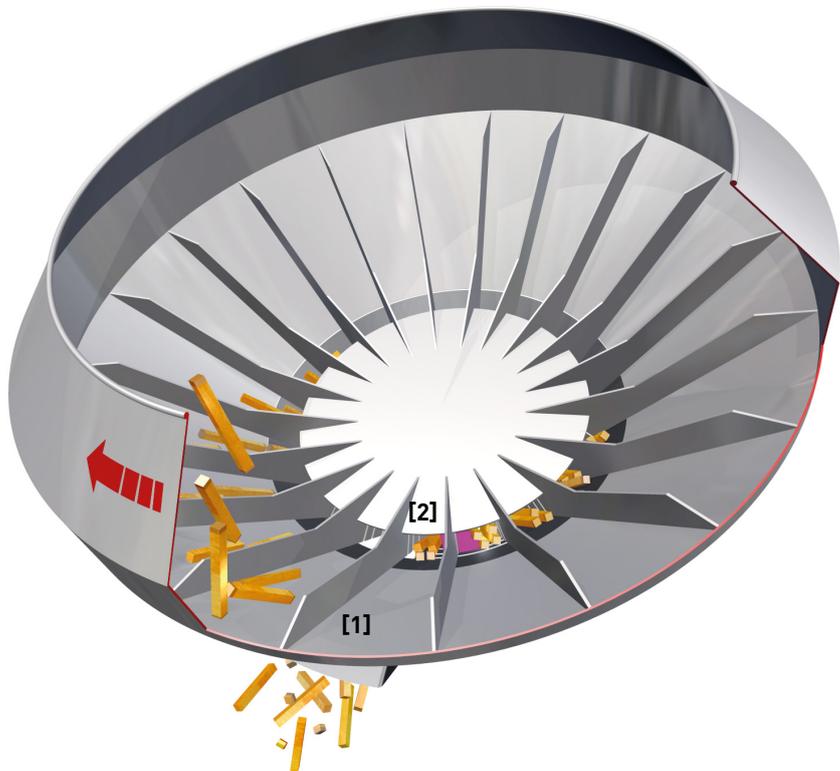

Dati tecnici

MISURA MASSIMA PRODOTTO ALIMENTATO	ALLACCIAMENTO ELETTRICO	MISURE (L X L x H)	PESO MACCHINA	OPZIONI
220 mm	0,75 kW	118 x 90 x 98 cm	120 kg	Tamburo rivestito

L'igiene alimentare e la sicurezza dell'operatore sono fondamentali nel nostro disegno

Questa macchina sarà fornita con una dichiarazione di incorporazione.

"Insieme tagliamo il vostro prodotto alla perfezione!"

FAM STUMABO offre in tutto il mondo **macchine dimostrative** e **consulenza di esperti** per identificare l'attrezzatura di taglio ideale per i risultati desiderati. I **nostri centri di prova completamente equipaggiati** in tutto il mondo sono a disposizione per farvi valutare la qualità e l'aspetto del prodotto. Inviateci i prodotti per una valutazione e saremo lieti di consigliarvi.

